

20KW~200KW 制动电阻箱

Braking Resistance Box

产品简述 (Product Profile)

本品是由波纹电阻器组合而成的电阻箱，适用大功率、大电流的制动设备、试验测试设备、电梯、提升机、带式输送机、油田磕头机等。工作电压为0V~2000V，额定功率20KW~200KW。

同等规格高于同行或要求的1.2倍以上余量生产，可以长时间负载。

选用优质高稳定材质，且线径高于同行1.2倍以上，电阻不易烧断和开路，且性能更加稳定。

体积小，重量轻，安装移动方便。

拥有全面的测试系统，确保符合客户要求。

多家国际知名和大型客户电阻箱成功案例，并得到一致好评和持续购买合作。




产品特点 (Product Features)

功率范围	20KW~200KW
电压范围	0.5KV~2KV (可选)
阻值范围	0.1R~100KR
耐压	3.5KV/1min 50HZ
IP等级	IP20
振动	0.5g
环境温度	-40°C~55°C
散热方式	自然冷却
额定温升	375°C
温漂	≤400ppm/°C

如需更多产品信息，欢迎登陆网址www.aotrou.com或垂询技术热线+86 (0769) 2232 6463


产品尺寸表 (Product Size)

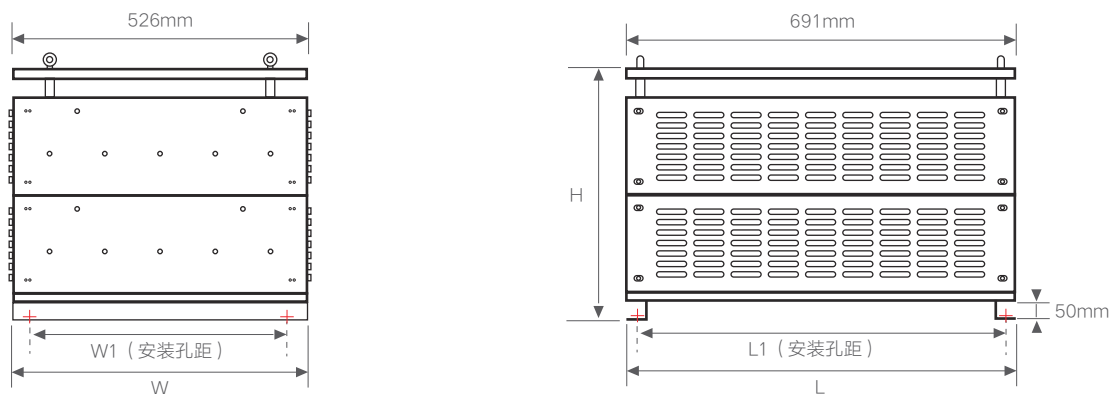

规格	功率 KW	尺寸 MM					重量 KG	配线	电阻组合
		L	W	H	L1	W1			
LBRB	20	670	500	280	639.5	400	25	M6接线柱	4KW*5
LBRB	30	670	500	460	639.5	400	40	M6接线柱	4KW*8
LBRB	40	670	500	460	639.5	400	45	M6接线柱	4KW*10
LBRB	50	670	500	640	639.5	400	60	M8接线柱	4KW*13
LBRB	60	670	500	640	639.5	400	65	M8接线柱	4KW*15
LBRB	80	670	500	820	639.5	400	85	M10接线柱	4KW*20
LBRB	100	670	500	1000	639.5	400	105	铜排	4KW*20
LBRB	200	670	1000	1000	639.5	400	210	铜排	100KW*2

备注：功率及尺寸可以根据客户的需求定做

成品识别码 (Product Identification Code)

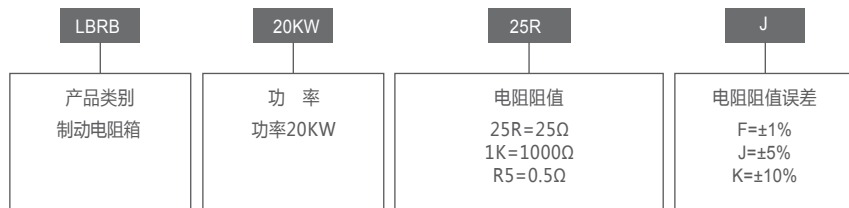

LBRB 20KW 25RJ (此款产品为20KW/25Ω, 精度5%的制动电阻箱)

如需更多产品信息, 欢迎登陆网址www.aotrou.com或垂询技术热线+86 (0769) 2232 6463